

Supporti per viti serie KIM


La serie completa di supporti per viti a ricircolazione di sfere copre la maggior parte delle applicazioni tradizionali e soddisfa i criteri di precisione sino alla classe C5.

AK - EK - BK ed FK sono supporti completi per vincolo a fissaggio mentre gli altri, BF ed FF, sono di supporto, correlati di KIT per montaggio (distanziali, cuscinetto e seeger).


Le ghiere RN garantiscono il bloccaggio certo della vite grazie al sistema autofrenante in ottone, azionato dal grano di fissaggio.

Si tenga presente che i fattori di diminuzione della capacità di carico sono in funzione del fattore di servizio al quale è sottoposto il supporto (Leggero < 1,3 - Gravoso 1,3 ~ 2 - Intenso > 2).

Supporti serie A




Supporto tipo AK




Supporto tipo AF

Supporti serie E




Supporto tipo EK




Supporto tipo EF

Supporti serie B




Supporto tipo BF



Supporto tipo BK

Supporti serie F



Supporto tipo FF (1)



Supporto tipo FK (1)




Supporto tipo FF (2)



Supporto tipo FK (2)

Supporti per viti serie KIM - AF/AK

Serie AF

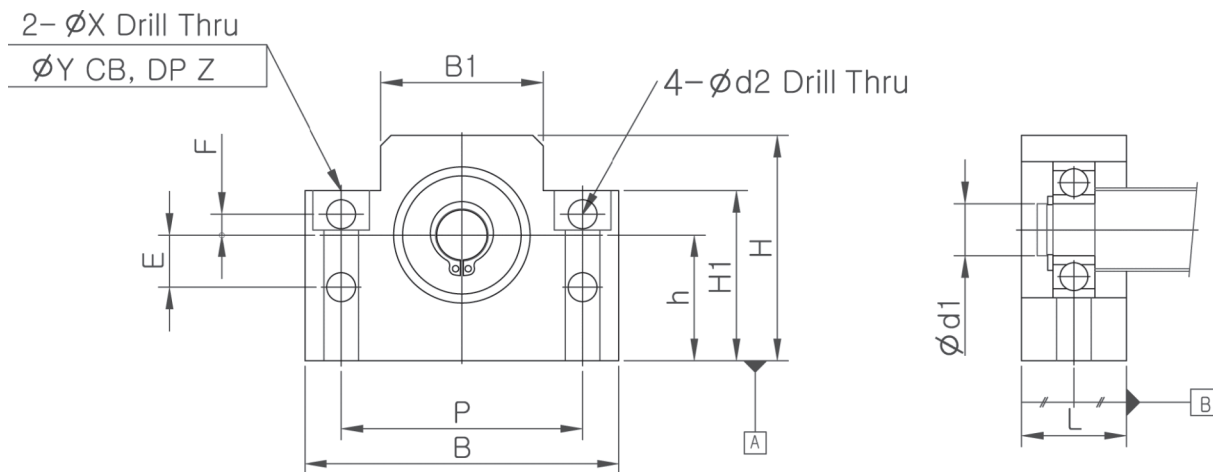


mm, Kg

Modello	d1	L	B	H	h±0.02	B1	H1	E
AF12	10	20	70	43	25	36	35	15
AF15	15	20	80	50	30	41	40	15
AF20	20	26	95	58	30	56	45	-

Modello	F	P	d2	X	Y	Z	Cuscinetto	Seeger
AF12	4	52	6.6	9	14	11	6000ZZ	C10
AF15	4	60	6.6	9	14	11	6002ZZ	C15
AF20	-	75	-	11	17	15	6204ZZ	C20

Serie AK

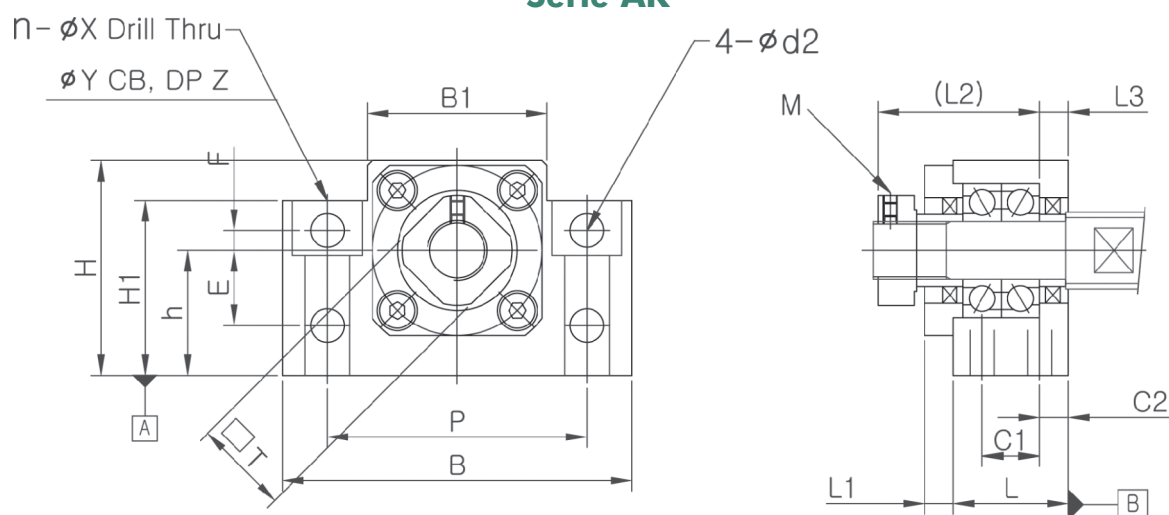


mm, Kg

Modello	d1	L	L1	L2	L3	B	H	h±0.02	B1	H1	E	Cr (Kg)	Cor (Kg)
AK12	12	24	6	29.5	6	70	43	25	36	35	15	955	610
AK15	15	25	6	38	5	80	50	30	41	40	15	1030	690
AK20	20	42	10	52	10	95	58	30	56	45	-	2210	1560

Modello	F	P	C1	C2	d2	n-x	Y	Z	P	M	T	Cuscinetto
AK12	4	52	-	12	6.6	2-9	14	11	M12x1.0	M4x0.7	19	7001ZZ
AK15	4	60	-	12.5	6.6	2-11	17	15	M15x1.0	M4x0.7	22	7002ZZ
AK20	-	75	22	10	-	4-11	17	15	M20x1.0	M4x0.7	30	7204ZZ


Supporti per viti serie KIM - EF/EK

Serie EF

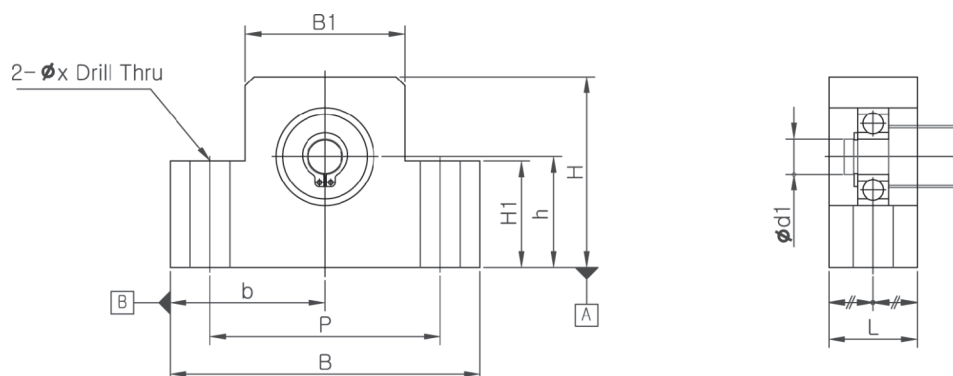

mm, Kg												
Modello	d1	L	B	H	b ± 0.02	h ± 0.02	B1	H1	P	X	Seeger	Cuscinetto
EF12	10	20	70	43	35	25	36	24	52	9	C10	6000ZZ
EF15	15	20	80	50	40	30	41	25	60	9	C15	6002ZZ
EF20	20	26	95	58	47.5	30	56	25	75	11	C20	6204ZZ
EF25	25	30	105	68	52.5	35	66	25	85	11	C25	6205ZZ


Serie EK

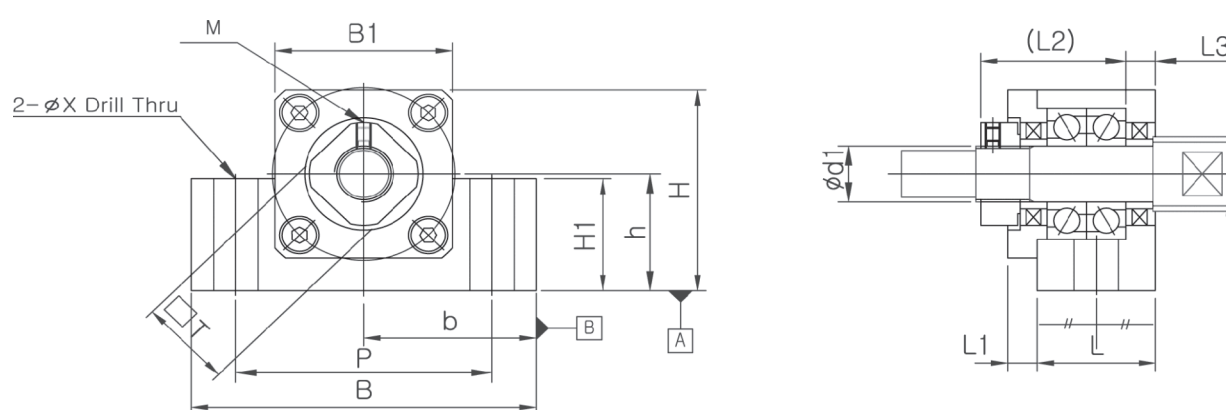

mm, Kg																	
Modello	d1	L	L1	L2	L3	B	H	b±0.02	h±0.02	B1	H1	P	X	Cr	Cor	M	T
EK12	12	24	6	29.5	6	70	43	35	25	36	24	52	9	955	610	M4x0.7	19
EK15	15	25	6	36	5	80	50	40	30	41	25	60	11	1030	690	M4x0.7	22
EK20	20	42	10	50	10	95	58	47.5	30	56	25	75	11	2210	1560	M4x0.7	30
EK25	25	48	13	59	14	105	68	52.5	35	66	25	85	4x11	2690	2090	M6x1.0	35

Supporti per viti serie KIM - BF/BK


Serie BF

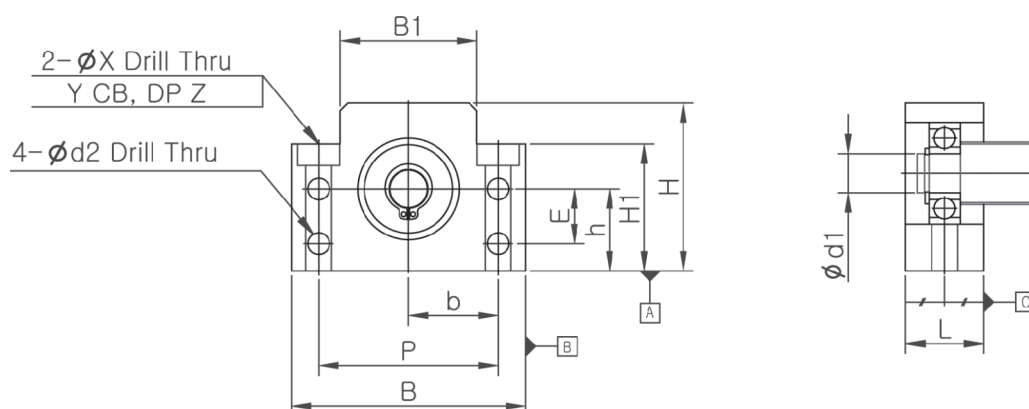

mm, Kg

Modello	d1	L	B	H	B1	H1	E	b±0.02	h±0.02	P	d2	X	Y	Z	Cuscinetto	Seeger
BF12	10	20	60	43	34	35	18	30	25	46	5.5	6.6	10.8	6.5	6000ZZ	C10
BF15	15	20	70	48	40	38	18	35	28	54	5.5	6.6	10.8	6.5	6002ZZ	C15
BF17	17	23	86	64	50	55	28	43	39	68	6.6	9	14	8.5	6203ZZ	C17
BF20	20	26	88	60	52	50	22	44	34	70	6.6	9	14	8.5	6004ZZ	C20
BF25	25	30	106	80	64	70	33	53	48	85	9	11	17.5	11	6205ZZ	C25
BF30	30	32	128	89	76	78	33	64	51	102	11	14	20	13	6206ZZ	C30
BF35	35	32	140	96	88	79	35	70	52	114	11	14	20	13	6207ZZ	C35
BF40	40	37	160	110	100	90	37	80	60	130	14	18	26	17.5	6208ZZ	C40

Serie BK

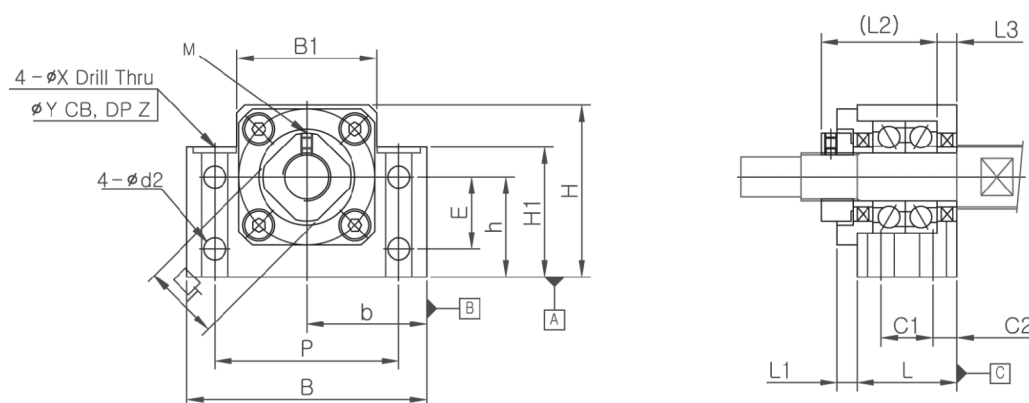


mm, Kg

Modello	d1	L	L1	L2	L3	B	H	b±0.02	h±0.02	B1	H1	E	P	C1	C2	d2	X	Y	Z	Cr	Cor	M	T
BK10	10	25	5	29	5	60	39	30	22	34	32.5	15	46	13	6	5.5	6.6	10.8	5	890	530	M4x0.7	16
BK12	12	25	5	29	5	60	43	30	25	34	35	18	46	13	6	5.5	6.6	10.8	6	955	610	M4x0.7	19
BK15	15	27	6	32	6	70	48	35	28	40	38	18	54	15	6	5.5	6.6	10.8	6	1030	690	M4x0.7	22
BK17	17	35	9	44	7	86	64	43	39	50	55	28	68	19	8	6.6	9	14	8.5	1790	1220	M4x0.7	24
BK20	20	35	8	43	8	88	60	44	34	52	50	22	70	19	8	6.6	9	14	8.5	2210	1560	M4x0.7	30
BK25	25	42	12	54	9	106	80	53	48	64	70	33	85	22	10	9	11	17.5	11	2690	2090	M5x0.8	35
BK30	30	45	14	61	9	128	89	64	51	76	78	33	102	23	11	11	14	20	13	3750	3000	M6x1.0	40
BK35	35	50	14	67	12	140	96	70	52	88	79	35	114	26	12	11	14	20	13	4900	4100	M8x1.25	50
BK40	40	61	18	76	15	160	110	80	60	100	90	37	130	33	14	14	18	26	17.5	5850	5150	M8x1.25	50

Supporti per viti serie KIM - FF


Serie FF (< FF35)

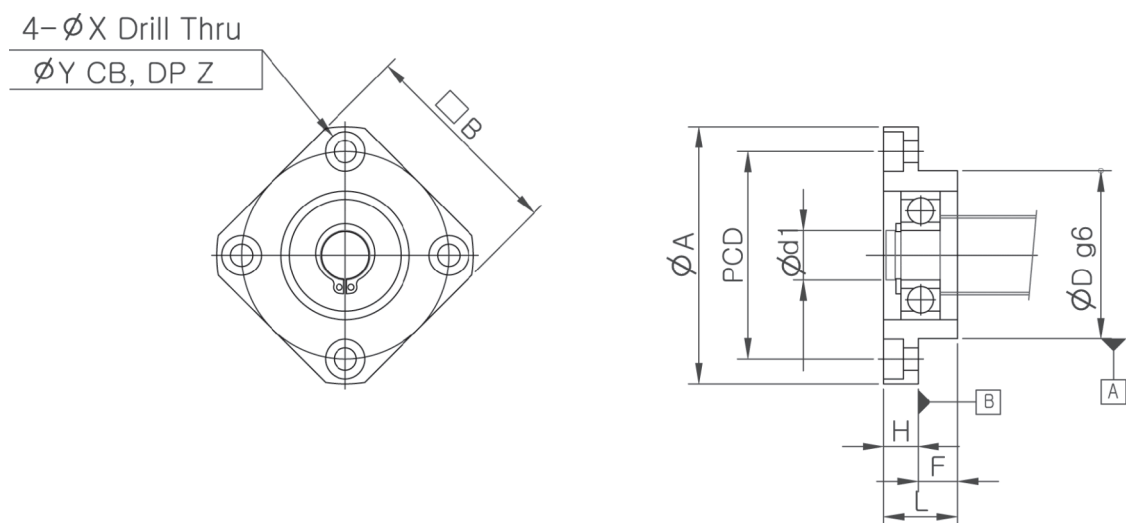

mm, Kg

Modello	d1	L	H	F	D	A	PCD	B	X	Y	Z	Seeger	Cuscinetto
FF10	8	12	7	5	28 ^{-0.007} _{-0.020}	43	35	35	3.4	6.5	4	C8	608ZZ
FF12	10	15	7	8	34 ^{-0.009} _{-0.025}	52	42	42	4.5	8	4	C10	6000ZZ
FF15	15	17	9	8	40 ^{-0.009} _{-0.025}	63	50	52	5.5	9.5	5.5	C15	6002ZZ
FF17	17	20	11	9	50 ^{-0.009} _{-0.025}	77	62	61	6.5	11	6.5	C17	6203ZZ
FF20	20	20	11	9	57 ^{-0.010} _{-0.029}	85	70	68	6.6	11	6.5	C20	6204ZZ
FF25	25	24	14	10	63 ^{-0.010} _{-0.029}	98	80	79	9	14	8.5	C25	6205ZZ
FF30	30	27	18	9	75 ^{-0.010} _{-0.029}	117	95	93	11	17.5	11	C30	6206ZZ

Serie FF (FF35 - FF40)

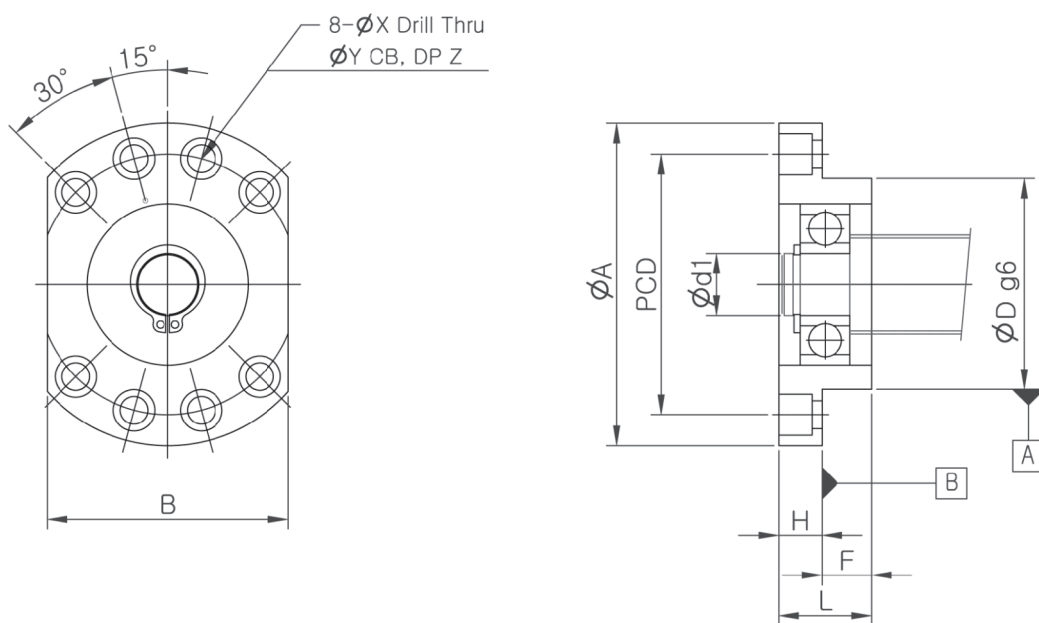


mm, Kg



Modello	d1	L	H	F	D	A	PCD	B	X	Y	Z	Seeger	Cuscinetto
FF35	35	34	15	19	100 ^{-0.012} _{-0.034}	154	132	120	11	17.5	11	C35	6207ZZ
FF40	40	36	18	18	120 ^{-0.012} _{-0.034}	176	150	128	14	20	13	C40	6208ZZ

Supporti per viti serie KIM - FK

Serie FK (< FK35)

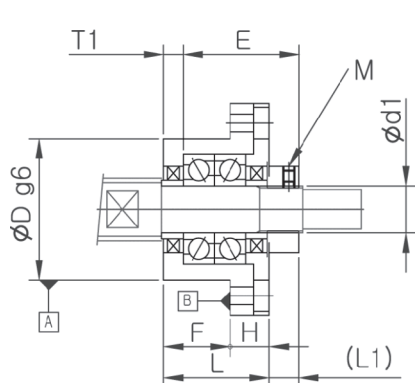



Montaggio tipo A (L1-T1)

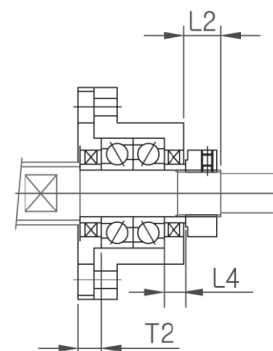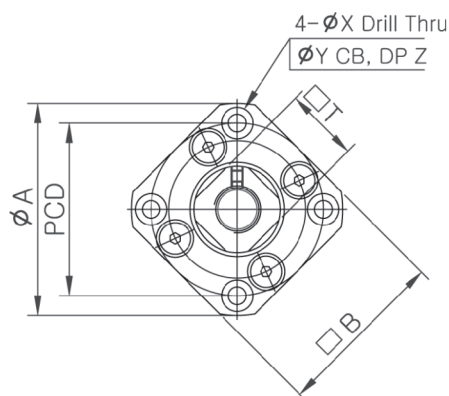

Montaggio tipo B (L2-T2)

mm, Kg																						
Modello	d1	L	H	F	D	A	PCD	B	E	L1	T1	L2	T2	L4	X	Y	Z	T	Cr	Cor	M	Cuscinetto
FK10	10	27	10	17	34 ^{-0.009/-0.025}	52	42	42	29.5	7.5	5	8.5	5.5	5.5	4.5	8	4	16	890	530	M4x0.7	7000ADF
FK12	12	27	10	17	36 ^{-0.009/-0.025}	54	44	44	29.5	7.5	5	8.5	5.5	5.5	4.5	8	4	19	955	610	M4x0.7	7001ADF
FK15	15	32	15	17	40 ^{-0.009/-0.025}	63	50	52	36	10	6	12	10	10	5.5	9.5	6	22	1030	690	M4x0.7	7002ADF
FK17	17	45	22	23	50 ^{-0.009/-0.025}	77	62	61	46	10	9	13	9	9	6.6	11	10	24	1790	1220	M4x0.7	7203ADF
FK20	20	52	22	30	57 ^{-0.010/-0.029}	85	70	68	50	8	10	12	11	11	6.6	11	10	30	2210	1560	M4x0.7	7204ADF
FK25	25	57	27	30	63 ^{-0.010/-0.029}	98	80	79	60	13	10	20	15	15	9	15	13	35	2690	2090	M5x0.8	7205ADF
FK30	30	62	30	32	75 ^{-0.010/-0.029}	117	95	93	61	11	12	17	9	9	11	17.5	15	40	3750	3000	M6x1.0	7206ADF

Serie FK (FK35 - FK40)

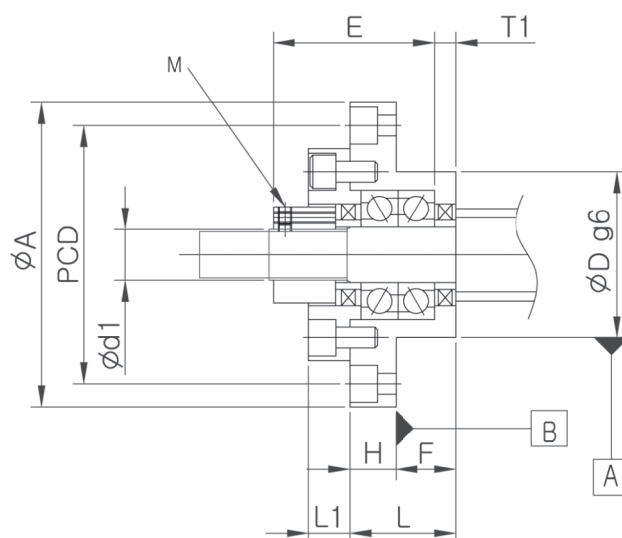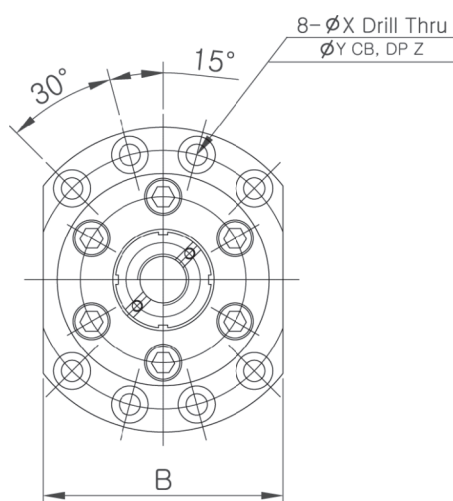

mm, Kg																		
Modello	d1	L	H	F	D	A	PCD	B	E	L1	T1	X	Y	Z	Cr	Cor	M	Cuscinetto
FK35	35	48	16	32	100 ^{-0.012 -0.034}	154	132	120	67	14	12	11	17.5	11	3750	3000	M8x1.25	7207ADF
FK40	40	61	18	43	120 ^{-0.012 -0.034}	176	150	128	76	18	16	14	20	13	4900	4100	M8x1.25	7208ADF