



Supporti aperti con manicotto - NBR

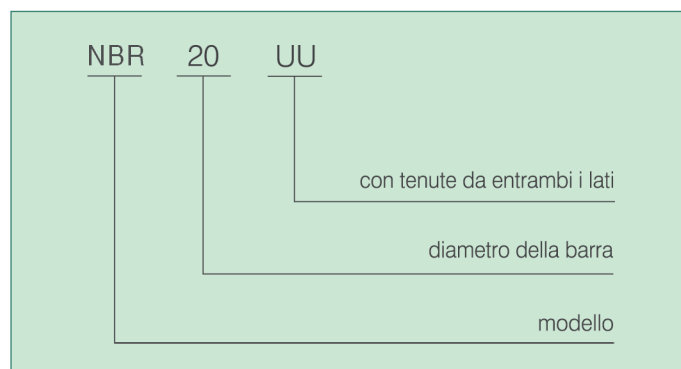


Composizione del codice supporto

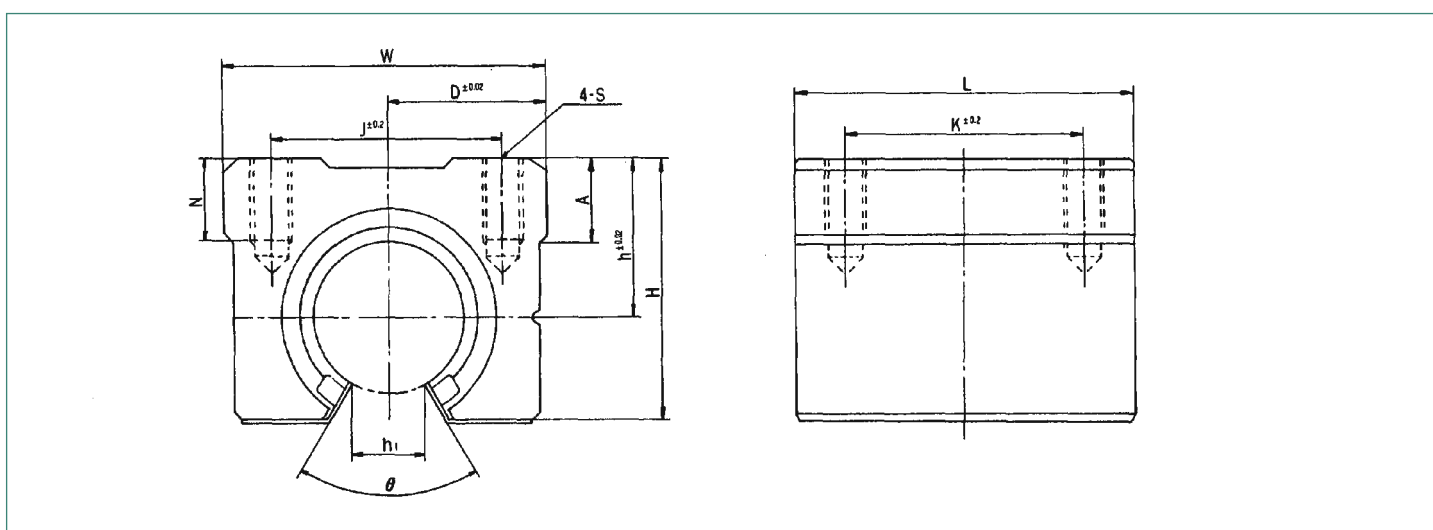

Modello	Ø albero	Dimensioni principali [mm]								Dimensioni di montaggio [mm]				Capacità di carico [N]		Peso [Kg]
		W	H	L	h	D	h ₁	A	θ	J	K	S	N	C	C ₀	
NBR16UU	16	45	33	45	20	22.5	10	9	60°	32	30	M5	12	770	1170	0.15
NBR20UU	20	48	39	50	23	24	10	11		35	35	M6	12	860	1370	0.20
NBR25UU	25	60	47	65	27	30	11.5	14		40	40	M6	12	980	1560	0.45
NBR30UU	30	70	56	70	33	35	14	15		50	50	M8	18	1560	2740	0.63
NBR40UU	40	90	72	90	42	45	19	20		65	65	M10	20	2150	4010	1.33
NBR50UU	50	120	91	110	53	60	23	25		94	80	M10	20	3820	7930	3.00


Supporti NCE - con manicotti

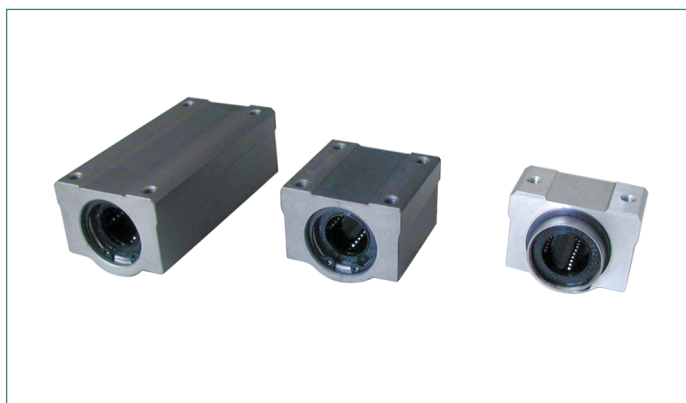

Supporti tipo NCE

Questo è un supporto completo di manicotto a sfere, montato in una piccola e leggera sede d'alluminio. Il montaggio avviene semplicemente avvitando le viti al piano di lavoro.

Questo supporto viene fornito in tre diverse serie, con differenti lunghezze.

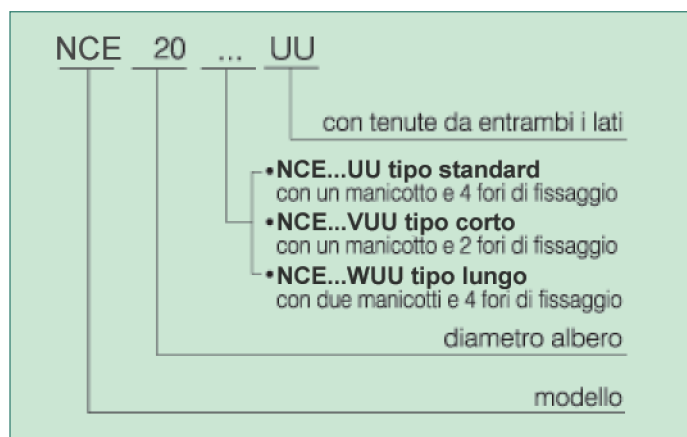

Composizione del codice supporto

Nota:



si possono fornire i soli supporti, senza manicotti.

Le sigle per l'ordinazione sono:


NCCE... NCCE...V NCCE...W

Esempio:

NCCE 25 W (supporto lungo con 4 fori senza manicotti)

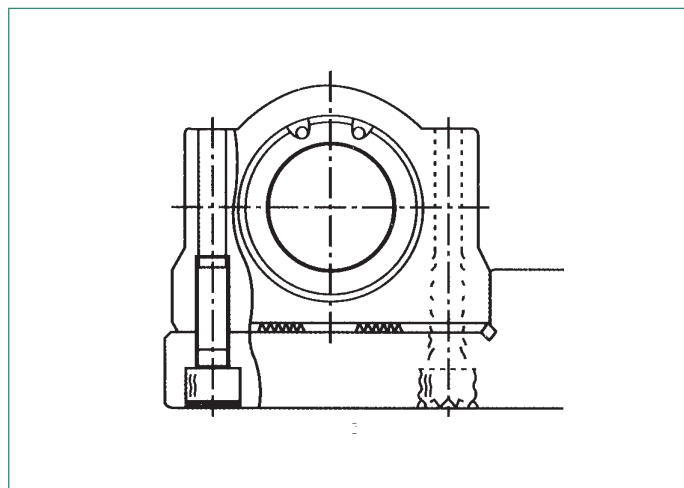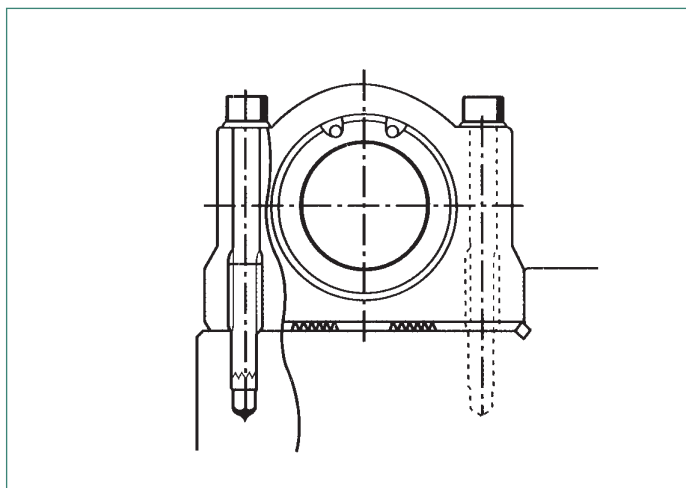


Supporti NCE - con manicotti

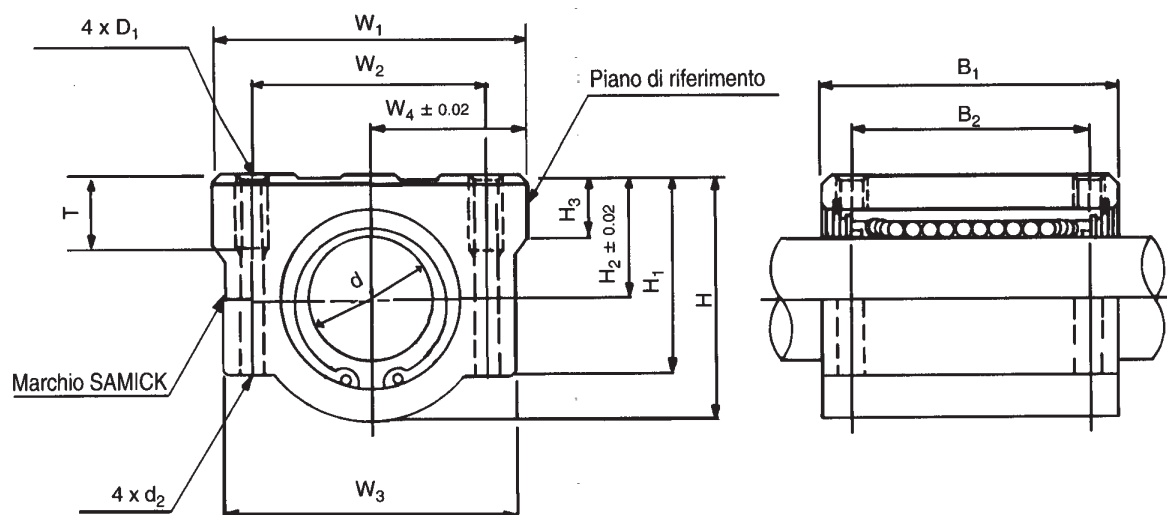


Tipo NCE...UU

Modello	d	H	W_1	W_2	D_1	T_1	d_2	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
NCE8...UU	8	22	34	24	M 4	8	3.4	30	18	14.4	7.2	58
NCE12...UU	12	30	44	33	M 5	10	4.3	39	26	20.3	10.15	77
NCE16...UU	16	38.5	50	36	M 5	12	4.3	44	34	22.3	11.15	89
NCE20...UU	20	42	54	40	M 6	12	5.2	53	40	28.3	14.15	106
NCE25...UU	25	51.5	76	54	M 8	18	6.8	67	50	40.4	20.2	136
NCE30...UU	30	59.5	78	58	M 8	18	6.8	76	58	48.4	24.2	154
NCE40...UU	40	78	102	80	M 10	25	8.6	90	60	56.4	28.2	180
NCE50...UU	50	102	122	100	M 10	25	8.6	110	80	72.3	36.15	230

Supporti NCE - con manicotti

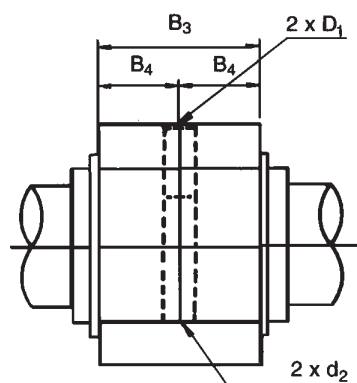

Tipo NCE...VUU

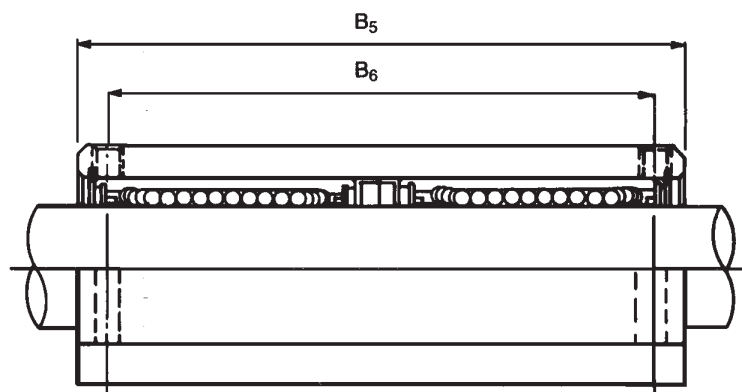

Tipo NCE...WUU


Modello	B_6	W_3	W_4	H_1	H_2	H_3	Capacità di carico [N]	
							Cn	Con
NCE8...UU	42	32	17	18	11	6	270	410
NCE12...UU	64	41	22	26	15	8	520	790
NCE16...UU	79	46	25	35	19	9	590	910
NCE20...UU	90	52	27	35	21	11	880	1400
NCE25...UU	119	68	38	41	26	12	1000	1600
NCE30...UU	132	72	39	49	30	15	1600	2800
NCE40...UU	150	96	51	62	40	20	2200	4100
NCE50...UU	200	116	61	80	52	25	3900	8100

Supporti per alberi




Supporti per alberi tipo SK

Questo supporto in alluminio, molto leggero, è usato per il montaggio dell'albero. Una fessura nel supporto permette il perfetto bloccaggio dell'albero, semplicemente tirando le viti di fissaggio.

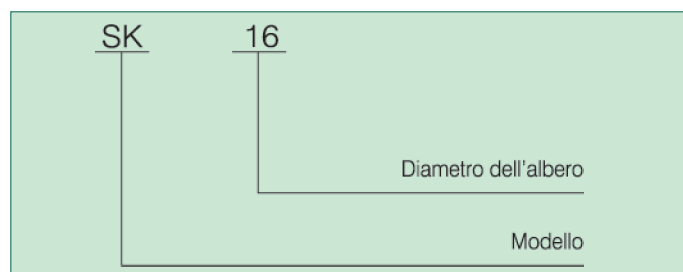

Composizione del codice supporto

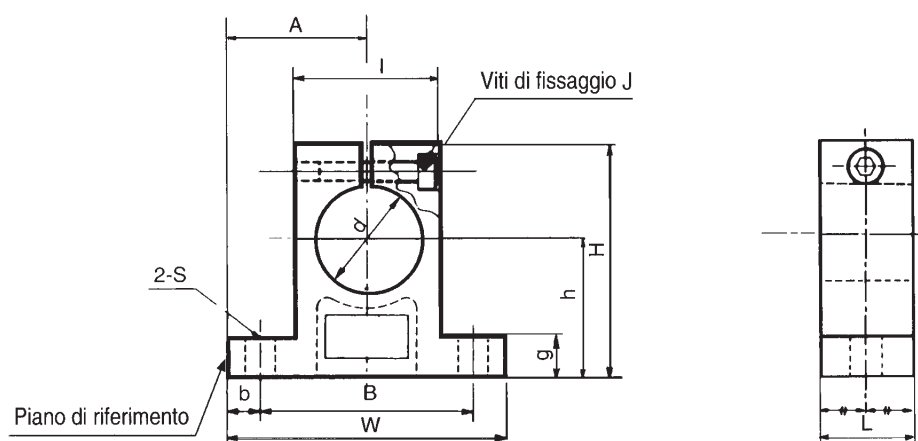

Modello	d	h	W	A	B	I	b	S	g	H	L	J	Peso grf
SK 8	8	20	42	21	32	18	5	5.5	6	32.8	14	M4	24
SK 10	10	23	42	21	32	18	5	5.5	6	32.8	14	M4	24
SK 12	12	23	42	21	32	20	5	5.5	6	38	14	M4	30
SK 16	16	27	48	24	38	25	5	5.5	8	44	16	M4	40
SK 20	20	31	60	30	45	30	7.5	6.6	10	51	20	M5	70
SK 25	25	35	70	35	56	38	7	6.6	12	60	24	M6	130
SK 30	30	42	84	42	64	44	10	9	12	70	28	M6	180
SK 35	35	50	98	49	74	50	12	11	15	85	32	M8	270
SK 40	40	60	114	57	90	60	12	11	15	96	36	M8	420